

The global leader in
door opening solutions

מפרט טכני

100-240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz	הספק כוח
90 W מרבית	צריכת חשמל
24 V DC, max. 400 mA	מתח עבודה
12 V DC, max. 1200 mA or 24 V DC, max. 600 mA	חיבור למנעול אלקטרו-מכני
-20 °C to +45 °C	טמפרטורת עבודה
160 קילו	משקל מרבי
95% מרבית	לחות יחסית (ללא עיבוי)
דרגת הגנה IP20 להתקנה פנימית או חיצונית עם הגנה מתאימה בפני מזג אוויר.	



נוחות

מנגנון ההפעלה אמין לחלוטין בכל תנאי מזג האוויר ואינו מושפע מלחצי עומס ורוח בשעת הפתיחה ו/או הסגירה. בנוסף, לנוחיותכם וליציאה מהירה ובטוחה, ניתן לפתוח את ASSA ABLOY SW60 ידנית למרות מומנט הסגירה.

חכם

ה-ASSA ABLOY SW 60 תוכנן עם חומרה קומפקטית ותוכנה חכמה. פעולת המנגנון חלקה. ניתן להתקנה בקלות ובמהירות גם בחלל מוגבל. נוח יותר להגדיר את מצבי ההפעלה/ הפרמטרים והפונקציות מהאפליקציה.

עיצוב

ה-ASSA ABLOY SW60 החכם זקוק למרחב מינימלי כדי לבצע את פעולתו כהלכה. בנוסף, פעולת הדלת שקטה להפליא למרות שהיא מסוגלת להפעיל דלתות כבדות שמשקלן עד 120 ק"ג. את ASSA ABLOY SW60 ניתן להתקן על דלתות קיימות.

פותח דלת אוטומטי ASSA ABLOY SW60

הוא הבחירה המושלמת כאשר השילוב של ביצועים אמינים עם בטיחות עליונה וביחד עם עיצוב נקי ואטרקטיבי הינו בעל חשיבות מיוחדת.

יעילות אנרגטית


הדלתות האוטומטיות של ASSA ABLOY הינן פתרונות ברי קיימא מטבען ונוחות הודות לפעולה אוטומטית המבטיחה פתיחה של הדלת רק בעת צורך במעבר. הן מבטלות חדירת אוויר מיותר ושומרות על הפרדה בין אזורי אקלים. המנגנון האלקטרוני החדשני של ASSA ABLOY SW60 מבטיח צריכת אנרגיה מינימלית לביצועים אופטימליים של הדלת.

בטיחות

ה-ASSA ABLOY SW60 בטוח לשימוש לכולם, ללא תלות בגיל או יכולת גופנית. במקרה של חסימה על-ידי אדם או חפץ כלשהו, מנגנון בקרת החסימה מבטיח עצירה של פעולת הסגירה של הדלת ופתיחתה מחדש. בנוסף, ה-ASSA ABLOY SW60 תואם את כל התקנים הנדרשים.

אבטחה

מנגנון ההפעלה ASSA ABLOY SW60 יודע לזהות כאשר הדלת אינה סגורה עד הסוף וידאג לפתוח ולטרוח אותה מחדש.

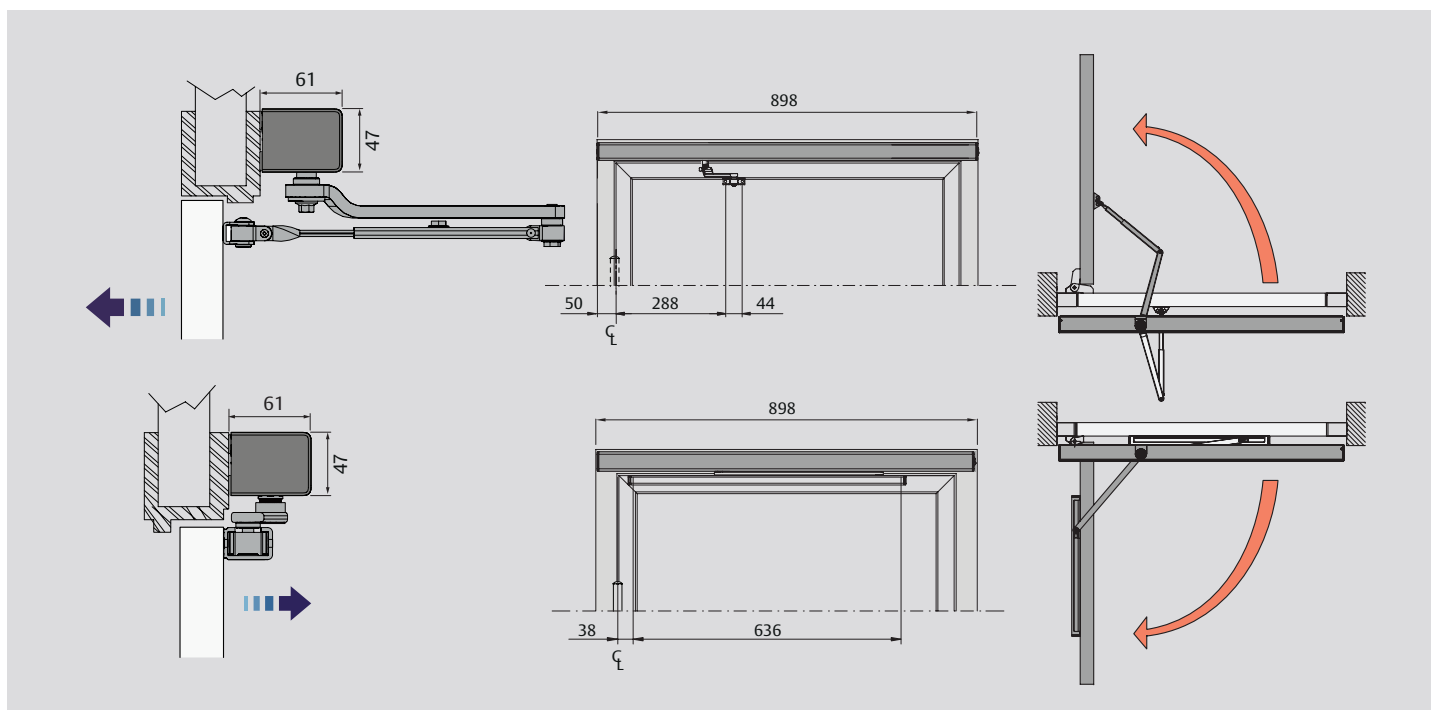

שליטה באמצעות אפליקציה ותקשורת אלחוטית

- בחירת מצבי הפעלה
- הגדרת פרמטרים לקונפיגורציה
- בדיקת אירוע / רשומת שגיאות
- נתונים סטטיסטיים לבדיקה
- שדרוג גרסת התוכנה

ציוד סטנדרטי

הכיסוי: אלומיניום אנודיז כסוף. גימורי צבע אפשריים אחרים:

מידות: אורך: 898 מ"מ
גובה: 47 מ"מ
עומק: 61 מ"מ

ניתן לחבר ליחידת הבקרה יחידות הפעלה ידניות ואוטומטיות כולל מתג מצבים

מתג עצור / אוטומטי / כיבוי

אביזרים ואפשרויות

חיישני נוכחות להפעלה

המערכות של זרועות PUSH ו- PULL

מתאמים

מצבי הפעלה ופונקציות

- מכובה / סגור הדלת סגורה לא ניתן לפתוח את הדלת עם מתגי הפעלה פנימיים / חיצוניים המותקנים על המסגרת
- יציאה: מעבר אפשרי מבפנים בלבד ניתן לפתוח את הדלת עם מתגי הפעלה המותקנים במסגרת (אם מותקנים)
- אוטומטי: ניתן לפתוח את הדלת עם מתגי הפעלה המותקנים במסגרת הקיר הפנימית או החיצונית
- עצירה / חניה: ניתן לעצור את הדלת בכל זווית בזמן פתיחה או סגירה
- סיוע חשמלי: לסייע למשתמש לפתוח את הדלת ידנית
- דחיפה ופתיחה: כאשר הדלת נמשכת / נדחפת ידנית לשם פתיחה, היא מבצעת פעולת פתיחה
- דחוף וסגור: כאשר מושכים / דוחפים את הדלת ידנית, פונקציית "דחיפה וסגירה" תבטל את השהיית הדלת במצב פתוח והיא תתחיל להיסגר
- עצירה בעת חסימה: כאשר הדלת נפתחת ונחסמת, פונקציית "עצירה בעת חסימה" תגרום לדלת לעצור ולהישאר ללא תנועה במצב החסום לפרק זמן קצר ולאחר מכן תתחיל להיסגר
- פתיחה במקרה חסימה: אם הדלת נחסמת תוך כדי סגירתה, פונקציית "פתיחה במקרה חסימה" תגרום לדלת להיפתח שנית
- פונקציית מתג: כאשר הדלת מקבלת אות הפעלה, היא נפתחת ונשארת במצב פתיחה עד לקבלת האות הבא

יש להתקין, לבדוק באופן תקופתי, לתחזק ולתקן רק על ידי עובדים מורשים לכך. מומלץ לבצע תוכניות תחזוקה מונעת כדי להבטיח פעולה תקינה ובטוחה.

למידע נוסף על שירותים שלנו, דברו עם נציג ASSA ABLOY באזורכם. www.assaabloy.com